

S.C. ULTRA PROIECT S.R.L.
PROIECTARE DRUMURI SI PODURI
J04/632/2008, C.I.F. RO 23585508
Jud. Bacau, Com. Magura, Sat Magura
Tel: 0742.351.456, Fax: 0334.107.748
e-mail: ultra_proiect@yahoo.com




PROIECT NR. 481/2024

PROIECT TEHNIC

**„ MODERNIZARE STRADA PIETEI SI
STRADA BURDUJENI, SAT ARINI,
COMUNA GAICEANA, JUDEȚUL BACAU ”**

**A. PIESE SCRISE
CANTITATI DE LUCRARI**

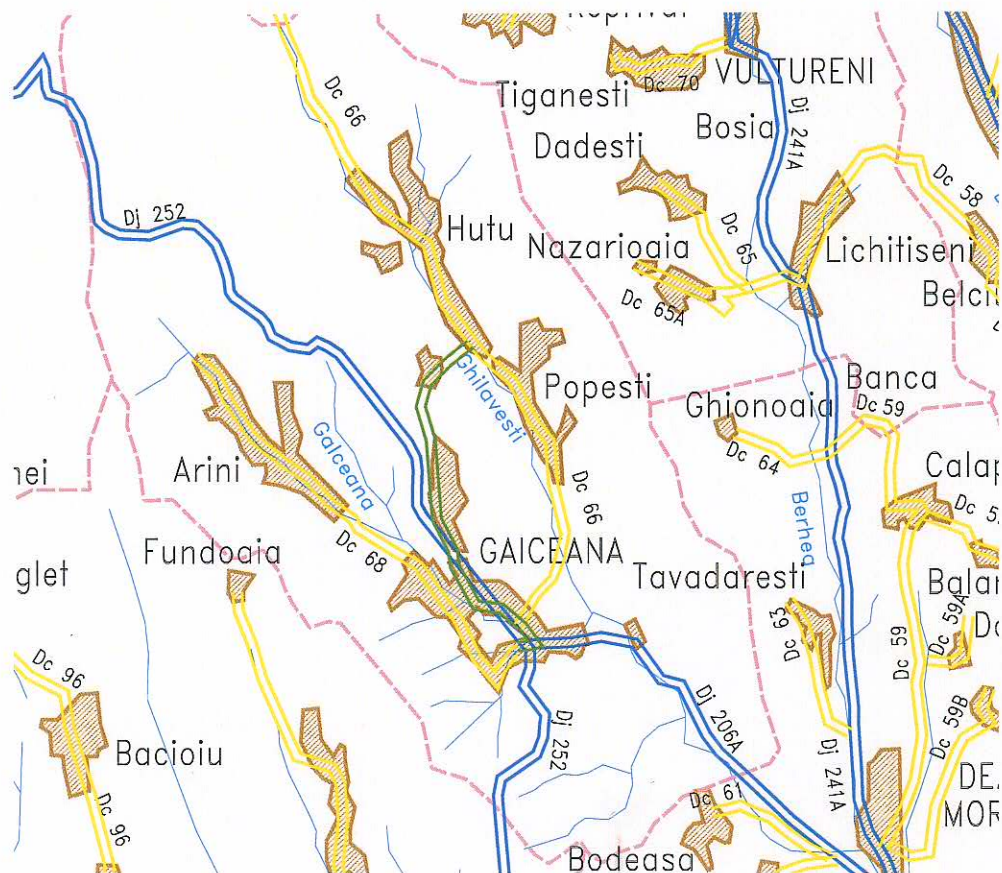

BENEFICIAR: COMUNA GAICEANA


AMPLASAMENT : România, Regiunea Nord Est, Județul Bacau, Comuna Gaiceana

PROIECTANT GENERAL: S.C. ULTRA PROIECT S.R.L. BACAU

FAZA DE PROIECTARE: P.Th. – PROIECT TEHNIC





Exemplar nr.


MARTIE 2024

 <p>PROIECTARE DRUMURI SI PODURI S.C. ULTRA PROIECT S.R.L. J04/632/2008, C.I.F. RO 23585508 Jud. Bacau, Com. Magura, Sat Magura E-mail: ultra_proiect@yahoo.com Tel: 0742.351.456; 0334.107.748</p>	Denumire proiect: „MODERNIZARE STRADA PIETEI SI STRADA BURDUJENI, SAT ARINI, COMUNA GĂICEANA , JUDEȚUL BACĂU” Beneficiar: COMUNA GĂICEANA , JUDEȚUL BACĂU	Pieșe scrise	Pag 1
	PROIECT nr: 481/2024 Faza : P.TH(PROIECT TEHNIC) – VOL.III –CANTITATI DE LUCRARI		

LISTA SI SEMNATURILE PROIECTANTILOR

COLECTIV TEHNIC DE COORDONARE GENERALA A PROIECTULUI

S.C. ULTRA PROIECT S.R.L. BACAU		
A. Compartiment	Intocmit	Semnatura
Sef proiect :	Ing. Contoman Dragos	
Drumuri - sistematizare verticala :	Ing. Contoman Dragos	
Desen tehnic:	Ing. Contoman Dragos	

 <p>PROIECTARE DRUMURI SI PODURI S.C. ULTRA PROIECT S.R.L. J04/632/2008, C.I.F. RO 23585508 Jud. Bacau, Com. Magura, Sat Magura E-mail: ultra_proiect@yahoo.com Tel: 0742.351.456; 0334.107.748</p>	Denumire proiect: „MODERNIZARE STRADA PIETEI SI STRADA BURDUJENI, SAT ARINI, COMUNA GĂICEANA , JUDEȚUL BACĂU” Beneficiar: COMUNA GĂICEANA , JUDEȚUL BACĂU	Fieșe scrise	Pag 2
	PROIECT nr: 481/2024 Faza : P.TH(PROIECT TEHNIC) – VOL.III –CANTITATI DE LUCRARI		

V. CANTITATI DE LUCRARI

OBIECTIVUL DE INVESTIȚII: „MODERNIZARE STRADA PIETEI SI STRADA BURDUJENI, SAT ARINI, COMUNA GĂICEANA , JUDEȚUL BACĂU”
BENEFICIAR: COMUNA GĂICEANA , JUDEȚUL BACĂU

FORMULARUL F1

OBIECTIV

„MODERNIZARE STRADA PIETEI SI STRADA BURDUJENI, SAT ARINI, COMUNA GĂICEANA , JUDEȚUL BACĂU”

PROIECTANT


S.C. ULTRA PROIECT S.R.L.

CENTRALIZATORUL CHELTUIELILOR PE OBIECTIV

Nr. Crt.	Nr. Cap./ subcap. Deviz general	Denumirea capitolului de cheltuieli	Valoarea cheltuielilor pe obiect, exclusiv TVA	Din care C+M
			lei	lei
0	1	2	3	4
1	1.2.	Amenajarea terenului		
2	1.3.	Amenajari pentru protectia mediului si aducerea terenului la starea initiala		
3	1.4.	Cheltuieli pentru relocarea/protectia utilitatilor		
4	2.	Realizarea utilitatilor necesare obiectivului		
5	3.5.	Proiectare (numai in cazul in care obiectivul se realizeaza in sistemul „design build”)		
6	4	Investitia de baza		
7	4.1.1.	01 – STR. PIETEI SI STR. BURDUJENI , L=0,340 km		
8	4.2.	Montaj utilaje tehnologice		
9	4.3.	Utilaje , echipamente tehnologice si functionale cu montaj		
10	4.4.	Utilaje fara montaj si echipamente de transport		
11	4.5.	Dotari:		
12	4.6.	Active necorporale		
13	5.1.	02-Organizare de santier		
14	6.2.	Probe tehnologice		
TOTAL VALOARE(exclusiv TVA)				
Taxa pe valoare adaugata				
TOTAL VALOARE (inclusiv TVA)				

Proiectant,
Ing. Contoman Dragos



 <p>PROIECTARE DRUMURI SI PODURI S.C. ULTRA PROIECT S.R.L. J04/632/2008, C.I.F. RO 23585508 Jud. Bacau, Com. Magura, Sat Magura E-mail: ultra_proiect@yahoo.com Tel: 0742.351.456; 0334.107.748</p>	Denumire proiect: „MODERNIZARE STRADA PIETEI SI STRADA BURDUJENI, SAT ARINI, COMUNA GĂICEANA , JUDEȚUL BACĂU” Beneficiar: COMUNA GĂICEANA , JUDEȚUL BACĂU	Piese scrise	Pag 3
	PROIECT nr: 481/2024 Faza : P.TH(PROIECT TEHNIC) – VOL.III –CANTITATI DE LUCRARI		

FORMULARUL F2

OBIECTIV

PROIECTANT

„MODERNIZARE STRADA PIETEI SI STRADA BURDUJENI, SAT ARINI, COMUNA GĂICEANA , JUDEȚUL BACĂU”

S.C. ULTRA PROIECT S.R.L.


CENTRALIZATORUL CHELTUIELILOR PE OBIECT SI CATEGORII DE LUCRARI

OBIECT: 01 – STR. PIETEI SI STR. BURDUJENI , L=0,340 km

Nr. Crt.	Nr. Cap./ subcap. Deviz general	Denumirea capitolelor de cheltuieli	Valoare, exclusiv TVA
			lei
0	1	2	3
1	4.1.	Constructii si instalatii aferente acestora	
2	4.1.1	01 – STR. PIETEI SI STR. BURDUJENI , L=0,340 km	
3	4.1.1.1	01.01. TERASAMENTE	
4	4.1.1.2	01.02. AMENAJARE SISTEM RUTIER	
5	4.1.1.3	01.03. RIGOLA CAROSABILA L=135 M	
6	4.1.1.4	01.04. RIGOLA DE ACOSTAMENT L= 85 M	
7	4.1.1.5	01.05. RIGOLA TRIUNghiULARA PEREATA (0,75X0,4 m) CU ACOSTAMENT BETONAT DE 0,75M L= 120 M	
8	4.1.1.6	01.06. PODET DALAT LA DRUM LATERAL H=0,4m, l=0,5 m, L= 8,0 ml (2 BUC)	
9	4.1.1.7	01.07. ACOSTAMENT BETONAT S= 243 MP	
10	4.1.1.8	01.08. SEMNALIZARI RUTIERE	
11		TOTAL I	
12	4.2	Montaj utilaje si echipamente tehnologice	
13		TOTAL II	
14		Procurare	
15	4.3.	Utilaje , echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj	
16	4.4	Utilaje , echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj si echipamente de transport	
17	4.5.	Dotari	
18	4.6.	Active necorporale	
19		TOTAL III	
20	6.2.	Probe tehnologice si teste	
21		TOTAL IV	
TOTAL VALOARE(exclusiv TVA)			
Taxa pe valoare adaugata			
TOTAL VALOARE (inclusiv TVA)			

Proiectant,
Ing. Contoman Dragos



 <p>PROIECTARE DRUMURI SI PODURI S.C. ULTRA PROIECT S.R.L. J04/632/2008, C.I.F. RO 23585508 Jud. Bacau, Com. Magura, Sat Magura E-mail: ultra_proiect@yahoo.com Tel: 0742.351.456; 0334.107.748</p>	<p>Denumire proiect: „MODERNIZARE STRADA PIETEI SI STRADA BURDUJENI, SAT ARINI, COMUNA GĂICEANA , JUDEȚUL BACĂU” Beneficiar: COMUNA GĂICEANA , JUDEȚUL BACĂU</p>	Pieșe scrise	Pag 4
	<p>PROIECT nr: 481/2024 Faza : P.TH(PROIECT TEHNIC) – VOL.III –CANTITATI DE LUCRARI</p>		

Beneficiar: COMUNA GĂICEANA , JUDEȚUL BACĂU
 Obiectiv: MODERNIZARE STRADA PIETEI SI STRADA BURDUJENI, SAT ARINI, COMUNA GĂICEANA , JUDEȚUL BACĂU
 Obiect: 01- STR. PIETEI SI STR. BURDUJENI , L=0,340 km
 Categorie: 01.01 TERASAMENTE

Formular C5

LISTA CUPRINZAND CANTITATILE DE LUCRARI

Nr. Crt.	Capitolul de lucrari Simbol Denumire Resursa Observatii Corectii Liste Anexe	U/M	Cantitatea	Pretul unitar a)materiale b)manopera c)utilaj d)transport Total(a+b+c+d)	Valoare																																										
1	TSC04F1 82 Sp.mat: 0,00% SAP.MEC.CU EXC.DE 0,71-1,25MC IN PAM.CU UMIDITATE NATURAL DESC.AUT.TER.CAT.2	82	SUTE MC Sp.man: 0,00%	8,97000 Sp.uti: 0,00%																																											
2	TRA01A__P 82 Sp.mat: 0,00% TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU MOLOZULUI CU AUTOBASCULANTA DIST.= __ KM	82	TONE Sp.man: 0,00%	1.435,20000 Sp.uti: 0,00%																																											
3	TSE05A1 82 Sp.mat: 0,00% NIVELAREA CU AUTOGREDER PINA 175 CP A SUPR.TEREN S I PLATF.DE TERASAMENTE EXECUTATA IN TEREN CAT 1	82	SUTE MP Sp.man: 0,00%	29,90000 Sp.uti: 0,00%																																											
4	4004 Sp.mat: 0,00% COMPACTOR AUTOPROP.CU RULOURI (VALTURI) PINA LA 12T F	4004	ORE Sp.man: 0,00%	35,88000 Sp.uti: 0,00%																																											
<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>Material M</th> <th>Manopera m</th> <th>Utilaj U</th> <th>Transport t</th> <th>Total T</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>ALTE CHELTUIELI DIRECTE</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Contribuția asiguratorie de muncă 2,25 %</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>TOTAL CHELT. DIRECTE</td> <td>Mo</td> <td>mo</td> <td>Uo</td> <td>to</td> <td>To</td> </tr> <tr> <td>CHELTUIELI INDIRECTE</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>PROFIT</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>TOTAL GENERAL DEVIZ</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>							Material M	Manopera m	Utilaj U	Transport t	Total T	ALTE CHELTUIELI DIRECTE						Contribuția asiguratorie de muncă 2,25 %						TOTAL CHELT. DIRECTE	Mo	mo	Uo	to	To	CHELTUIELI INDIRECTE						PROFIT						TOTAL GENERAL DEVIZ					
	Material M	Manopera m	Utilaj U	Transport t	Total T																																										
ALTE CHELTUIELI DIRECTE																																															
Contribuția asiguratorie de muncă 2,25 %																																															
TOTAL CHELT. DIRECTE	Mo	mo	Uo	to	To																																										
CHELTUIELI INDIRECTE																																															
PROFIT																																															
TOTAL GENERAL DEVIZ																																															

Proiectant,
Ing. Contoman Dragos





HIC.SPECIALE (CISTERNA, BETON.ETC) PE DIST.DE ___ KM. \$ _____

8	DB02D1	82	SUTE MP	21,38000
		Sp.mat: 0,00%	Sp.man: 0,00%	Sp.uti: 0,00%

AMORS SUPRAF STRAT BAZA SAU IMBRAC EXIST IN VEDER

APLIC STRAT UZ MIX ASF CU EMULSIE CATIONICA _____

9	TRA05A__	82	TONE	0,97000
		Sp.mat: 0,00%	Sp.man: 0,00%	Sp.uti: 0,00%

TRANSPORT RUTIER MATERIALE, SEMIFABRICATE CU AUTOVE

HIC.SPECIALE (CISTERNA, BETON, ETC) PE DIST DE ___ KM\$ _____

10	DB13B1	82	TONE	331,82000
		Sp.mat: 0,00%	Sp.man: 0,00%	Sp.uti: 0,00%

STRAT LEGAT (BINDER) DE MARG SAU PIETRIS EXECUT LA

CALD CU ASTERNERE MECANICA _____

11		900138	TONE	332,82000
		Sp.mat: 0,00%	Sp.man: 0,00%	Sp.uti: 0,00%

MIXTURA TIP BADPC22,4 - APROVIZIONARE _____

12	TRA01A__	82	TONE	332,82000
		Sp.mat: 0,00%	Sp.man: 0,00%	Sp.uti: 0,00%

TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELO

R CU AUTOBASCULANTA PE DIST. = ___ KM. \$ _____

13	DB01C1	82	MP	2.138,00000
		Sp.mat: 0,00%	Sp.man: 0,00%	Sp.uti: 0,00%

CURATIREA PT APLIC IMBRAC SAU TRATAM BITUM A STRAT

SUPPORT DIN SUPRA BIT DIN BET CIM SAU PAV BITUMAT \$ _____

14	DB02D1	82	SUTE MP	21,38000
		Sp.mat: 0,00%	Sp.man: 0,00%	Sp.uti: 0,00%

AMORS SUPRAF STRAT BAZA SAU IMBRAC EXIST IN VEDER

APLIC STRAT UZ MIX ASF CU EMULSIE CATIONICA _____

15	TRA05A__	82	TONE	0,97000
		Sp.mat: 0,00%	Sp.man: 0,00%	Sp.uti: 0,00%

TRANSPORT RUTIER MATERIALE, SEMIFABRICATE CU AUTOVE

HIC.SPECIALE (CISTERNA, BETON, ETC) PE DIST DE ___ KM\$ _____

16	DB16H1	82	MP	2.138,00000
		Sp.mat: 0,00%	Sp.man: 0,00%	Sp.uti: 0,00%

IMBRAC BET ASF CU AGREGAT MARUNT EXEC LA CALD IN

GROS DE 4,0 CM ASTERN MECANICA _____



**PROIECTARE DRUMURI SI PODURI
S.C. ULTRA PROIECT S.R.L.**

J04/632/2008, C.I.F. RO 23585508
Jud. Bacau, Com. Magura, Sat Magura
E-mail: ultra_proiect@yahoo.com
Tel: 0742.351.456; 0334.107.748

Denumire proiect: „MODERNIZARE STRADA PIETEI SI STRADA
BURDUJENI, SAT ARINI, COMUNA GĂICEANA , JUDEȚUL
BACĂU”
Beneficiar: COMUNA GĂICEANA , JUDEȚUL BACĂU

Piese
scrise

Pag
7

PROIECT nr: 481/2024
Faza : P.TH(PROIECT TEHNIC) - VOL.III -CANTITATI DE LUCRARI

17 900105 TONE **200,98000**
Sp.mat: 0,00% Sp.man: 0,00% Sp.uti: 0,00%

BETON ASFALTIC BAPC16-APROVIZIONARE

18 900132 TONE **6,42000**
Sp.mat: 0,00% Sp.man: 0,00% Sp.uti: 0,00%

NISIP BITUMAT - APROVIZIONARE


19 TRA01A__ 82 TONE **207,40000**
Sp.mat: 0,00% Sp.man: 0,00% Sp.uti: 0,00%

TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELO
R CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= __ KM. \$

	Material M	Manopera m	Utilaj U	Transport t	Total T
ALTE CHELTUIELI DIRECTE					
Contribuția asiguratorie de muncă 2,25 %					
	Mo	mo	Uo	to	To
TOTAL CHELT. DIRECTE					
CHELTUIELI INDIRECTE					
PROFIT					
TOTAL GENERAL DEVIZ					

Proiectant,
Ing. Contoman Dragos



 <p style="text-align: center;">PROIECTARE DRUMURI SI PODURI S.C. ULTRA PROIECT S.R.L.</p> <p style="text-align: center;">J04/632/2008, C.I.F. RO 23585508 Jud. Bacau, Com. Magura, Sat Magura E-mail: ultra_proiect@yahoo.com Tel: 0742.351.456; 0334.107.748</p>	Denumire proiect: „MODERNIZARE STRADA PIETEI SI STRADA BURDUJENI, SAT ARINI, COMUNA GĂICEANA , JUDEȚUL BACĂU” Beneficiar: COMUNA GĂICEANA , JUDEȚUL BACĂU	Prese scrise	Pag 8
	PROIECT nr: 481/2024 Fața : P.TH(PROIECT TEHNIC) - VOL.III -CANTITATI DE LUCRARI		

Beneficiar: COMUNA GĂICEANA , JUDEȚUL BACĂU

Obiectiv: MODERNIZARE STRADA PIETEI SI STRADA BURDUJENI, SAT ARINI, COMUNA GĂICEANA , JUDEȚUL BACĂU


Obiect: 01- STR. PIETEI SI STR. BURDUJENI , L=0,340 km

Categorie: 01.03 RIGOLA CAROSABILA L=135 M

Formular C5

LISTA CUPRINZAND CANTITATILE DE LUCRARI

Nr. Crt.	Capitolul de lucrari Simbol	U/M	Cantitatea	Pretul unitar a) materiale b) manopera c) utilaj d) transport Total(a+b+c+d)	Valoare
1	TSC03F1 Denumire Resursa Observatii Corectii Liste Anexe	82	SUTE MC Sp.mat: 0,00% Sp.man: 0,00% Sp.uti: 0,00%	0,72900	
SAPAT.MEC.CU EXC.DE 0,41-0,7 MC IN PAM.CU UMIDITAT E NATURAL DESC.AUTO.TEREN CAT 2					
2	TSA19B1	82	M CUB Sp.mat: 0,00% Sp.man: 0,00% Sp.uti: 0,00%	8,10000	
SAP.MAN.SANTURI SI RIGOLE PT.SCURGEREA APELOR SANT .TRAPEZ.CU ADINC.<0,50M,T.MIJLOCIU					
3	TSC35B3	82	SUTE MC Sp.mat: 0,00% Sp.man: 0,00% Sp.uti: 0,00%	0,08100	
INCARC. AUTO CU INCARC. PE PNEURI CUPA 2,6-3,9 MC TEREN CATEG 2 LA DIST. < 10 M					
4	TRA01A__P	82	TONE Sp.mat: 0,00% Sp.man: 0,00% Sp.uti: 0,00%	129,60000	
TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU MOLOZULUI CU AUTOBASCULANTA DIST.= __ KM \$					
5	IFB09A1	82	MP Sp.mat: 0,00% Sp.man: 0,00% Sp.uti: 0,00%	101,25000	
STRAT DRENANT GROSIME 5 CM DIN NISIP					
6	TRA01A__	82	TONE Sp.mat: 0,00% Sp.man: 0,00% Sp.uti: 0,00%	8,43000	
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELO R CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= __ KM. \$					
7	PB02A1	82	M CUB Sp.mat: 0,00% Sp.man: 0,00% Sp.uti: 0,00%	48,60000	
TURNARE BETON SIMPLU B75 IN FUNDATII OBISNUITE,ZID					

 <p>PROIECTARE DRUMURI SI PODURI S.C. ULTRA PROIECT S.R.L. J04/G32/2008, C.I.F. RO 23585508 Jud. Bacau, Com. Magura, Sat Magura E-mail: ultra_proiect@yahoo.com Tel: 0742.351.456; 0334.107.748</p>	Denumire proiect: „MODERNIZARE STRADA PIETEI SI STRADA BURDUJENI, SAT ARINI, COMUNA GAICEANA , JUDEȚUL BACĂU” Beneficiar: COMUNA GAICEANA , JUDEȚUL BACĂU	Piese scrise	Pag 9
	PROIECT nr: 481/2024 Faza : P.TH(PROIECT TEHNIC) – VOL.III –CANTITATI DE LUCRARI		

DE SPRIJIN PEREURI ETC.MANUAL

8 900121 M CUB **48,99000**
Sp.mat: 0,00% Sp.man: 0,00% Sp.uti: 0,00%

BETON DE CIMENT C30/37

9 TRA06A__ 82 TONE **117,58000**
Sp.mat: 0,00% Sp.man: 0,00% Sp.uti: 0,00%

TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUI-MORTARULUI CU AUTO
BETONIERA DE 5,5 MC DIST.= __ KM \$

10 DE16A1 82 BUCATA **450,00000**
Sp.mat: 0,00% Sp.man: 0,00% Sp.uti: 0,00%

MONTAREA LA RIGOLE SANTURI A ELEM PREF DIN BETON
ARMAT CU VOLUM PINA LA 0,02MC/BUC INCLUSIV

11 2800430 BUCATA **400,00000**
Sp.mat: 0,00% Sp.man: 0,00% Sp.uti: 0,00%

DALA PREFABRICATA PT RIGOLA 49X30X15

12 900133 BUCATA **50,00000**
Sp.mat: 0,00% Sp.man: 0,00% Sp.uti: 0,00%

DALA PREFABRICATA PENTRU RIGOLA TIP 2 (49X30X15)

13 TRA01A__ 82 TONE **20,93000**
Sp.mat: 0,00% Sp.man: 0,00% Sp.uti: 0,00%

TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELO
R CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= __ KM. \$

14 TRI1AA08E1 82 TONE **20,93000**
Sp.mat: 0,00% Sp.man: 0,00% Sp.uti: 0,00%


DESCARCAREA MATERIALELOR, GRUPE A-GRELE SI MARUNTE
PRIN TRANS.PINA LA 10M VAGON-TEREN CATEG.1 \$

15 PC02A1 82 MP **48,00000**
Sp.mat: 0,00% Sp.man: 0,00% Sp.uti: 0,00%

COFRAJE PT.BETON ELEVATIE SI ZIDURI SPRIJ.DIN PANO
URI CU PLACAJ P CU SUPRAFETE PLANE

16 TRA02A__ 82 TONE **0,29000**
Sp.mat: 0,00% Sp.man: 0,00% Sp.uti: 0,00%

TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELO
R CU AUTOCAMIONUL PE DIST.= __ KM. \$

 <p>PROIECTARE DRUMURI SI PODURI S.C. ULTRA PROIECT S.R.L. J04/G32/2008, C.I.F. RO 23585508 Jud. Bacau, Com. Magura, Sat Magura E-mail: ultra_proiect@yahoo.com Tel: 0742.351.456; 0334.107.748</p>	Denumire proiect: „MODERNIZARE STRADA PIETEI SI STRADA BURDUJENI, SAT ARINI, COMUNA GĂICEANA , JUDEȚUL BACĂU” Beneficiar: COMUNA GĂICEANA , JUDEȚUL BACĂU	Piese scrise Pag 10
	PROIECT nr: 481/2024 Față : P.TH(PROIECT TEHNIC) – VOL.III –CANTITATI DE LUCRARI	

17 PD01A1 82 KG **1.283,00000**
Sp.mat: 0,00% Sp.man: 0,00% Sp.uti: 0,00%

MONT.ARMATURI PT.BETON ARMAT IN FUND.RADIERE ELEV.
INFRASTR.SUPRASTR.POD GRINZI DREPTE, CADRE ETC.

18 CZ0302XE1 82 KG **1.283,00000**
Sp.mat: 0,00% Sp.man: 0,00% Sp.uti: 0,00%

CONFECTIONARE PLASE SUDATE IN ATELIERE CENTRALIZAT
DIN OB 37 CU BARE DE D=6-8MM \$


19 TRA02A__ 82 TONE **1,28000**
Sp.mat: 0,00% Sp.man: 0,00% Sp.uti: 0,00%

TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELO
R CU AUTOCAMIONUL PE DIST.= __ KM. \$

	Material M	Manopera m	Utilaj U	Transport t	Total T
ALTE CHELTUIELI DIRECTE					
Contribuția asiguratorie de muncă 2,25 %					
	Mo	mo	Uo	to	To
TOTAL CHELT. DIRECTE					
CHELTUIELI INDIRECTE					
PROFIT					
TOTAL GENERAL DEVIZ					

Proiectant,
Ing. Contoman Dragos



 <p style="text-align: center;">PROIECTARE DRUMURI SI PODURI S.C. ULTRA PROIECT S.R.L.</p> <p style="text-align: center;">J04/632/2008, C.I.F. RO 23585508 Jud. Bacau, Com. Magura, Sat Magura E-mail: ultra_proiect@yahoo.com Tel: 0742.351.456; 0334.107.748</p>	Denumire proiect: „MODERNIZARE STRADA PIETEI SI STRADA BURDUJENI, SAT ARINI, COMUNA GĂICEANA , JUDEȚUL BACĂU” Beneficiar: COMUNA GĂICEANA , JUDEȚUL BACĂU	Piese scrise	Pag 11
	PROIECT nr: 481/2024 Faza : P.TH(PROIECT TEHNIC) – VOL.III – CANTITATI DE LUCRARI		

Beneficiar: COMUNA GĂICEANA , JUDEȚUL BACĂU
Obiectiv: MODERNIZARE STRADA PIETEI SI STRADA BURDUJENI, SAT ARINI, COMUNA GĂICEANA , JUDEȚUL BACĂU

Obiect: 01- STR. PIETEI SI STR. BURDUJENI , L=0,340 km

Categorie: 01.04 RIGOLA DE ACOSTAMENT L=85M

Formular C5

LISTA CUPRINZAND CANTITATILE DE LUCRARI

Nr.	Capitolul de lucrari	U/M	Cantitatea	Pretul unitar	Valoare
Crt.	Simbol			a)materiale	
	Denumire Resursa			b)manopera	
	Observatii			c)utilaj	
	Corectii			d)transport	
	Liste Anexe			Total(a+b+c+d)	
1	IFB09A1	82	MP		63,75000
		Sp.mat: 0,00%	Sp.man: 0,00%	Sp.uti: 0,00%	
	STRAT DRENANT GROSIME 5 CM DIN NISIP				
2	TRA01A__	82	TONE		5,31000
		Sp.mat: 0,00%	Sp.man: 0,00%	Sp.uti: 0,00%	
	TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELO R CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= __ KM. \$				
3	IFA03C1	82	MP		63,75000
		Sp.mat: 0,00%	Sp.man: 0,00%	Sp.uti: 0,00%	
	PEREU PLACI B 200 TURNAT IN CIMPURI 2 M SUPR IMPAR TIT CU ROST 2,5 CM LAT GROS 10 CM.				
4		900121	M CUB		6,43000
		Sp.mat: 0,00%	Sp.man: 0,00%	Sp.uti: 0,00%	
	BETON DE CIMENT C30/37				
5	TRA06A__	82	TONE		15,44000
		Sp.mat: 0,00%	Sp.man: 0,00%	Sp.uti: 0,00%	
	TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUI-MORTARULUI CU AUTO BETONIERA DE 5,5 MC DIST.= __ KM \$				
6	IFA07D1	82	M		63,75000
		Sp.mat: 0,00%	Sp.man: 0,00%	Sp.uti: 0,00%	
	ROSTUIRE PEREU DALE MORTAR CIMENT ADINC 4 CM SI NI SIP PE REST ADINC. PT DALE 10 CM.				
7		900128	M CUB		0,05000
		Sp.mat: 0,00%	Sp.man: 0,00%	Sp.uti: 0,00%	
	MORTAR M100-T - APROVIZIONARE				


<p align="center">PROIECTARE DRUMURI SI PODURI S.C. ULTRA PROIECT S.R.L. J04/632/2008, C.I.F. RO 23585508 Jud. Bacau, Com. Magura, Sat Magura E-mail: ultra_proiect@yahoo.com Tel: 0742.351.456; 0334.107.748</p>	Denumire proiect: „MODERNIZARE STRADA PIETEI SI STRADA BURDUJENI, SAT ARINI, COMUNA GĂICEANA , JUDEȚUL BACĂU” Beneficiar: COMUNA GĂICEANA , JUDEȚUL BACĂU	Piese scrise Pag 12
	PROIECT nr: 481/2024 Faza : P.TH(PROIECT TEHNIC) – VOL.III –CANTITATI DE LUCRARI	

8	TRA06A__	82	TONE	0,11000
		Sp.mat: 0,00%	Sp.man: 0,00%	Sp.uti: 0,00%
TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUI-MORTARULUI CU AUTO				
BETONIERA DE 5,5 MC DIST.= __ KM \$				
9	TRA01A__	82	TONE	0,10000
		Sp.mat: 0,00%	Sp.man: 0,00%	Sp.uti: 0,00%
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELO				
R CU AUTOBASCULANTA PE DIST. = __ KM. \$				
10	PC01A1	82	MP	13,00000
		Sp.mat: 0,00%	Sp.man: 0,00%	Sp.uti: 0,00%
COFRAJE PT. BETOANE FUNDATII, RADIERE EXECUT. DIN				
PANOURI CU PLACAJ TIP P				
11	TRA02A__	82	TONE	0,08000
		Sp.mat: 0,00%	Sp.man: 0,00%	Sp.uti: 0,00%
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELO				
R CU AUTOCAMIONUL PE DIST.= __ KM. \$				

	Material M	Manopera m	Utilaj U	Transport t	Total T
ALTE CHELTUIELI DIRECTE					
Contribuția asiguratorie de muncă 2,25 %					
	Mo	mo	Uo	to	To
TOTAL CHELT. DIRECTE					
CHELTUIELI INDIRECTE					
PROFIT					
TOTAL GENERAL DEVIZ					

Proiectant,
Ing. Contoman Dragos



 <p style="text-align: center;">PROIECTARE DRUMURI SI PODURI S.C. ULTRA PROIECT S.R.L. J04/632/2008, C.I.F. RO 23585508 Jud. Bacau, Com. Magura, Sat Magura E-mail: ultra_proiect@yahoo.com Tel: 0742.351.456; 0334.107.748</p>	Denumire proiect: „MODERNIZARE STRADA PIETEI SI STRADA BURDUJENI, SAT ARINI, COMUNA GĂICEANA , JUDEȚUL BACĂU” Beneficiar: COMUNA GĂICEANA , JUDEȚUL BACĂU	Piese scrise	Pag 13
	PROIECT nr: 481/2024 Faza : P.TH(PROIECT TEHNIC) – VOL.III –CANTITATI DE LUCRARI		

Beneficiar: COMUNA GĂICEANA , JUDEȚUL BACĂU

Obiectiv: MODERNIZARE STRADA PIETEI SI STRADA BURDUJENI, SAT ARINI, COMUNA GĂICEANA , JUDEȚUL BACĂU


Obiect: 01- STR. PIETEI SI STR. BURDUJENI , L=0,340 km

Categorie: 01.05 RIGOLA TRIUNGHIULARA PEREATA (0,75X0,4 m) CU ACOSTAMENT BETONAT DE 0,75M L= 120 M

Formular C5

LISTA CUPRINZAND CANTITATILE DE LUCRARI

Nr.	Capitolul de lucrari	U/M	Cantitatea	Pretul unitar	Valoare
Crt.	Simbol			a)materiale	
	Denumire Resursa			b)manopera	
	Observatii			c)utilaj	
	Corectii			d)transport	
	Liste Anexe			Total(a+b+c+d)	
1	TSC04F1	82	SUTE MC		0,29200
		Sp.mat: 0,00%	Sp.man: 0,00%	Sp.uti: 0,00%	
	SAP.MEC.CU EXC.DE 0,71-1,25MC IN PAM.CU UMIDITATE NATURAL DESC.AUT.TER.CAT.2				
2	TSA19B1	82	M CUB		3,24000
		Sp.mat: 0,00%	Sp.man: 0,00%	Sp.uti: 0,00%	
	SAP.MAN.SANTURI SI RIGOLE PT.SCURGEREA APELOR SANT .TRAPEZ.CU ADINC.<0,50M,T.MIJLOCIU				
3	TSC35B3	82	SUTE MC		0,03300
		Sp.mat: 0,00%	Sp.man: 0,00%	Sp.uti: 0,00%	
	INCARC. AUTO CU INCARC. PE PNEURI CUPA 2,6-3,9 MC TEREN CATEG 2 LA DIST. < 10 M				
4	TRA01A__P	82	TONE		51,84000
		Sp.mat: 0,00%	Sp.man: 0,00%	Sp.uti: 0,00%	
	TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU MOLOZULUI CU AUTOBASCULANTA DIST.= __ KM				
5	IFB09B2	82	MP		201,00000
		Sp.mat: 0,00%	Sp.man: 0,00%	Sp.uti: 0,00%	
	STRAT DRENANT CU GROSIMEA:10 CM DIN BALAST				
6	TRA01A__	82	TONE		33,13000
		Sp.mat: 0,00%	Sp.man: 0,00%	Sp.uti: 0,00%	
	TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELO R CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= __ KM.				
7	IFA03C1	82	MP		291,00000
		Sp.mat: 0,00%	Sp.man: 0,00%	Sp.uti: 0,00%	
	PEREU PLACI C30/37 TURNAT IN CIMPURI 2 M SUPR IMP				

 <p style="text-align: center;">PROIECTARE DRUMURI SI PODURI S.C. ULTRA PROIECT S.R.L. J04/632/2008, C.I.F. RO 23585508 Jud. Bacau, Com. Magura, Sat Magura E-mail: ultra_proiect@yahoo.com Tel: 0742.351.456; 0334.107.748</p>	Denumire proiect: „MODERNIZARE STRADA PIETEI SI STRADA BURDUJENI, SAT ARINI, COMUNA GĂICEANA , JUDEȚUL BACĂU” Beneficiar: COMUNA GĂICEANA , JUDEȚUL BACĂU	Piese scrise	Pag 14
	PROIECT nr: 481/2024 Faza : P.TH(PROIECT TEHNIC) – VOL.III –CANTITATI DE LUCRARI		

ARTIT CU ROST 2,5 CM LAT GROS 10 CM.

8	900121	M CUB	29,34000
	Sp.mat: 0,00%	Sp.man: 0,00%	Sp.uti: 0,00%

BETON DE CIMENT C30/37

9	TRA06A__	82	TONE	70,42000
		Sp.mat: 0,00%	Sp.man: 0,00%	Sp.uti: 0,00%

TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUI-MORTARULUI CU AUTO
BETONIERA DE 5,5 MC DIST.=__ KM \$

10	IFA07D1	82	M	291,00000
		Sp.mat: 0,00%	Sp.man: 0,00%	Sp.uti: 0,00%

ROSTUIRE PEREU DALE MORTAR CIMENT ADINC 4 CM SI NI
SIP PE REST ADINC. PT DALE 10 CM.

11	900128	M CUB	0,19000
	Sp.mat: 0,00%	Sp.man: 0,00%	Sp.uti: 0,00%

MORTAR M100-T - APROVIZIONARE

12	TRA06A__	82	TONE	0,40000
		Sp.mat: 0,00%	Sp.man: 0,00%	Sp.uti: 0,00%

TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUI-MORTARULUI CU AUTO
BETONIERA DE 5,5 MC DIST.=__ KM \$

13	TRA01A__	82	TONE	0,45000
		Sp.mat: 0,00%	Sp.man: 0,00%	Sp.uti: 0,00%


TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELO
R CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= __ KM. \$

14	PC01A1	82	MP	6,00000
		Sp.mat: 0,00%	Sp.man: 0,00%	Sp.uti: 0,00%

COFRAJE PT. BETOANE FUNDATII, RADIERE EXECUT. DIN
PANOURI CU PLACAJ TIP P

15	TRA02A__	82	TONE	0,04000
		Sp.mat: 0,00%	Sp.man: 0,00%	Sp.uti: 0,00%


TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELO
R CU AUTOCAMIONUL PE DIST.= __ KM. \$

 <p>PROIECTARE DRUMURI SI PODURI S.C. ULTRA PROIECT S.R.L. J04/632/2008, C.I.F. RO 23585508 Jud. Bacau, Com. Magura, Sat Magura E-mail: ultra_proiect@yahoo.com Tel: 0742.351.456; 0334.107.748</p>	Denumire proiect: „MODERNIZARE STRADA PIETEI SI STRADA BURDUJENI, SAT ARINI, COMUNA GĂICEANA , JUDEȚUL BACĂU” Beneficiar: COMUNA GĂICEANA , JUDEȚUL BACĂU	Piese scrise	Pag 15
	PROIECT nr: 481/2024 Faza : P.TH(PROIECT TEHNIC) – VOL.III –CANTITATI DE LUCRARI		

	Material M	Manopera m	Utilaj U	Transport t	Total T
ALTE CHELTUIELI DIRECTE					
Contribuția asiguratorie de muncă 2,25 %					
	Mo	mo	Uo	to	To
TOTAL CHELT. DIRECTE					
CHELTUIELI INDIRECTE					
PROFIT					
TOTAL GENERAL DEVIZ					

Proiectant,
Ing. Contoman Dragos



 <p>PROIECTARE DRUMURI SI PODURI S.C. ULTRA PROIECT S.R.L. J04/632/2008, C.I.F. RO 23585508 Jud. Bacau, Com. Magura, Sat Magura E-mail: ultra_proiect@yahoo.com Tel: 0742.351.456; 0334.107.748</p>	Denumire proiect: „MODERNIZARE STRADA PIETEI SI STRADA BURDUJENI, SAT ARINI, COMUNA GĂICEANA , JUDEȚUL BACĂU” Beneficiar: COMUNA GĂICEANA , JUDEȚUL BACĂU	Piese scrise	Pag 16
	PROIECT nr: 481/2024 Faza : P.TH(PROIECT TEHNIC) - VOL.III - CANTITATI DE LUCRARI		

Beneficiar: COMUNA GĂICEANA , JUDEȚUL BACĂU

Obiectiv: MODERNIZARE STRADA PIETEI SI STRADA BURDUJENI, SAT ARINI, COMUNA GĂICEANA , JUDEȚUL BACĂU


Obiect: 01- STR. PIETEI SI STR. BURDUJENI , L=0,340 km

Categorie: 01.06 PODET DALAT LA DRUM LATERAL H=0,4m, l=0,5 m, L= 8,0 ml (2 BUC)

Formular C5

LISTA CUPRINZAND CANTITATILE DE LUCRARI

Nr.	Capitolul de lucrari	U/M	Cantitatea	Pretul unitar	Valoare
Crt.	Simbol			a)materiale	
	Denumire Resursa			b)manopera	
	Observatii			c)utilaj	
	Corectii			d)transport	
	Liste Anexe			Total(a+b+c+d)	
1	TSC04F1	82	SUTE MC	0,14100	
		Sp.mat: 0,00%	Sp.man: 0,00%	Sp.uti: 0,00%	
	SAP.MEC.CU EXC.DE 0,71-1,25MC IN PAM.CU UMIDITATE				
	NATURAL DESC.AUT.TER.CAT.2				
2	TSA01B1	82	M CUB	9,08000	
		Sp.mat: 0,00%	Sp.man: 0,00%	Sp.uti: 0,00%	
	SAP.MAN.IN SPATII INTINSE IN PAM.CU UMID.NAT.ARUNC				
	.IN DEPOZ.SAU VEHIC.LA H<0,6M T.MIJLOCIU*				
3	TSC35B3	82	SUTE MC	0,09100	
		Sp.mat: 0,00%	Sp.man: 0,00%	Sp.uti: 0,00%	
	INCARC. AUTO CU INCARC. PE PNEURI CUPA 2,6-3,9 MC				
	TEREN CATEG 2 LA DIST. < 10 M				
4	TRA01A__P	82	STONE	37,09000	
		Sp.mat: 0,00%	Sp.man: 0,00%	Sp.uti: 0,00%	
	TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU MOLOZULUI CU				
	AUTOBASCULANTA DIST.= __ KM				
5	PB02A1	82	M CUB	9,08000	
		Sp.mat: 0,00%	Sp.man: 0,00%	Sp.uti: 0,00%	
	TURNARE BETON SIMPLU B75 IN FUNDATII OBISNUITE, ZID				
	DE SPRIJIN PEREURI ETC.MANUAL				
6		900126	M CUB	9,16000	
		Sp.mat: 0,00%	Sp.man: 0,00%	Sp.uti: 0,00%	
	BETON DE CIMENT C20/25				
7	TRA06A__	82	STONE	21,99000	
		Sp.mat: 0,00%	Sp.man: 0,00%	Sp.uti: 0,00%	
	TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUI-MORTARULUI CU AUTO				

 <p style="text-align: center;">PROIECTARE DRUMURI SI PODURI S.C. ULTRA PROIECT S.R.L. J04/632/2008, C.I.F. RO 23585508 Jud. Bacau, Com. Magura, Sat Magura E-mail: ultra_proiect@yahoo.com Tel: 0742.351.456; 0334.107.748</p>	Denumire proiect: „MODERNIZARE STRADA PIETEI SI STRADA BURDUJENI, SAT ARINI, COMUNA GĂICEANA , JUDEȚUL BACĂU” Beneficiar: COMUNA GĂICEANA , JUDEȚUL BACĂU	Piese scrise	Pag 17
	PROIECT nr: 481/2024 Faza : P.TH(PROIECT TEHNIC) – VOL.III – CANTITATI DE LUCRARI		

BETONIERA DE 5,5 MC DIST. = __ KM \$ _____

8 PC02A1 82 MP **14,00000**
Sp.mat: 0,00% Sp.man: 0,00% Sp.uti: 0,00%

COFRAJE PT.BETON ELEVATIE SI ZIDURI SPRIJ.DIN PANO
URI CU PLACAJ P CU SUPRAFETE PLANE _____

9 TRA02A__ 82 TONE **0,09000**
Sp.mat: 0,00% Sp.man: 0,00% Sp.uti: 0,00%

TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELO
R CU AUTOCAMIONUL PE DIST. = __ KM. \$ _____

10 PB02A1 82 M CUB **3,90000**
Sp.mat: 0,00% Sp.man: 0,00% Sp.uti: 0,00%

TURNARE BETON SIMPLU B75 IN FUNDATII OBISNUITE, ZID
DE SPRIJIN PEREURI ETC.MANUAL _____

11 900121 M CUB **3,94000**
Sp.mat: 0,00% Sp.man: 0,00% Sp.uti: 0,00%

BETON DE CIMENT C30/37 _____

12 TRA06A__ 82 TONE **9,46000**
Sp.mat: 0,00% Sp.man: 0,00% Sp.uti: 0,00%

TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUI-MORTARULUI CU AUTO
BETONIERA DE 5,5 MC DIST. = __ KM \$ _____

13 PD01A1 82 KG **68,00000**
Sp.mat: 0,00% Sp.man: 0,00% Sp.uti: 0,00%

MONT.ARMATURI PT.BETON ARMAT IN FUND.RADIERE ELEV.
INFRASTR.SUPRASTR.POD GRINZI DREPTE, CADRE ETC. _____

14 CZ0302K1 82 KG **68,00000**
Sp.mat: 0,00% Sp.man: 0,00% Sp.uti: 0,00%


CONFECT ARMAT PT PERETI GRINZI STILPI DIAFRAGME LA
CONST OBIS IN ATELIERE SANTIER PC 52 D= 10-16MM \$ _____

15 TRA01A__ 82 TONE **0,07000**
Sp.mat: 0,00% Sp.man: 0,00% Sp.uti: 0,00%

TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELO
R CU AUTOBASCULANTA PE DIST. = __ KM. \$ _____

16 DE16B1 82 BUCATA **28,00000**
Sp.mat: 0,00% Sp.man: 0,00% Sp.uti: 0,00%

MONTAREA LA RIGOLE SANTURI A ELEM PREF DIN BETON
ARM VOL INTRE 0,02MC/BUC SI 0,100MC/BUC INCLUSIV

 <p>PROIECTARE DRUMURI SI PODURI S.C. ULTRA PROIECT S.R.L. J04/632/2008, C.I.F. RO 23585508 Jud. Bacau, Com. Magura, Sat Magura E-mail: ultra_proiect@yahoo.com Tel: 0742.351.456; 0334.107.748</p>	Denumire proiect: „MODERNIZARE STRADA PIETEI SI STRADA BURDUJENI, SAT ARINI, COMUNA GĂICEANA , JUDEȚUL BACĂU” Beneficiar: COMUNA GĂICEANA , JUDEȚUL BACĂU	Piese scrise	Pag 19
	PROIECT nr: 481/2024 Faza : P.TH(PROIECT TEHNIC) – VOL.III –CANTITATI DE LUCRARI		


26 PF05C1 82 MP **22,00000**
Sp.mat: 0,00% Sp.man: 0,00% Sp.uti: 0,00%

HIDROIZOLATII PT.POD SOSEA DIN 2 STRAT.CARTON BIT.
LIPITE DE STRAT SUPORT PRIN STRAT MASTIC.

	Material M	Manopera m	Utilaj U	Transport t	Total T
ALTE CHELTUIELI DIRECTE					
Contribuția asiguratorie de muncă 2,25 %					
	Mo	mo	Uo	to	To
TOTAL CHELT. DIRECTE					
CHELTUIELI INDIRECTE					
PROFIT					
TOTAL GENERAL DEVIZ					

Proiectant,
Ing. Contoman Dragos



 <p>PROIECTARE DRUMURI SI PODURI S.C. ULTRA PROIECT S.R.L. J04/632/2008, C.I.F. RO 23585508 Jud. Bacau, Com. Magura, Sat Magura E-mail: ultra_proiect@yahoo.com Tel: 0742.351.456; 0334.107.748</p>	Denumire proiect: „MODERNIZARE STRADA PIETEI SI STRADA BURDUJENI, SAT ARINI, COMUNA GĂICEANA , JUDEȚUL BACĂU” Beneficiar: COMUNA GĂICEANA , JUDEȚUL BACĂU	Piese scrise	Pag 20
	PROIECT nr: 481/2024 Faza : P.TH(PROIECT TEHNIC) – VOL.III –CANTITATI DE LUCRARI		

Beneficiar: COMUNA GĂICEANA , JUDEȚUL BACĂU

Obiectiv: MODERNIZARE STRADA PIETEI SI STRADA BURDUJENI, SAT ARINI, COMUNA GĂICEANA , JUDEȚUL BACĂU


Obiect: 01- STR. PIETEI SI STR. BURDUJENI , L=0,340 km

Categorie: 01.07 ACOSTAMENT BETONAT S= 243 MP

Formular C5

LISTA CUPRINZAND CANTITATILE DE LUCRARI

Nr.	Capitolul de lucrari	U/M	Cantitatea	Pretul unitar	Valoare
Crt.	Simbol			a)materiale	
	Denumire Resursa			b)manopera	
	Observatii			c)utilaj	
	Corectii			d)transport	
	Liste Anexe			Total(a+b+c+d)	
1	IFA03C1	82	MP	243,00000	
		Sp.mat: 0,00%	Sp.man: 0,00%	Sp.uti: 0,00%	
	PEREU PLACI C30/37 TURNAT IN CIMPURI 2 M SUPR IMP				
	ARTIT CU ROST 2,5 CM LAT GROS 10 CM.				
2		900121	M CUB	24,50000	
		Sp.mat: 0,00%	Sp.man: 0,00%	Sp.uti: 0,00%	
	BETON DE CIMENT C30/37				
3	TRA06A__	82	TONE	58,80000	
		Sp.mat: 0,00%	Sp.man: 0,00%	Sp.uti: 0,00%	
	TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUI-MORTARULUI CU AUTO				
	BETONIERA DE 5,5 MC DIST.=__ KM \$				
4	IFA07D1	82	M	243,00000	
		Sp.mat: 0,00%	Sp.man: 0,00%	Sp.uti: 0,00%	
	ROSTUIRE PEREU DALE MORTAR CIMENT ADINC 4 CM SI NI				
	SIP PE REST ADINC. PT DALE 10 CM.				
5		900128	M CUB	0,16000	
		Sp.mat: 0,00%	Sp.man: 0,00%	Sp.uti: 0,00%	
	MORTAR M100-T - APROVIZIONARE				
6	TRA06A__	82	TONE	0,34000	
		Sp.mat: 0,00%	Sp.man: 0,00%	Sp.uti: 0,00%	
	TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUI-MORTARULUI CU AUTO				
	BETONIERA DE 5,5 MC DIST.=__ KM \$				
7	TRA01A__	82	TONE	0,37000	
		Sp.mat: 0,00%	Sp.man: 0,00%	Sp.uti: 0,00%	
	TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELO				

 <p>PROIECTARE DRUMURI SI PODURI S.C. ULTRA PROIECT S.R.L. J04/632/2008, C.I.F. RO 23585508 Jud. Bacau, Com. Magura, Sat Magura E-mail: ultra_proiect@yahoo.com Tel: 0742.351.456; 0334.107.748</p>	Denumire proiect: „MODERNIZARE STRADA PIETEI SI STRADA BURDUJENI, SAT ARINI, COMUNA GĂICEANA , JUDEȚUL BACĂU” Beneficiar: COMUNA GĂICEANA , JUDEȚUL BACĂU	Piese scrise	Pag 21
	PROIECT nr: 481/2024 Faza : P.TH(PROIECT TEHNIC) – VOL.III –CANTITATI DE LUCRARI		

R CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= ___ KM. \$ _____

8 PC01A1 82 MP **10,00000**
Sp.mat: 0,00% Sp.man: 0,00% Sp.uti: 0,00%

COFRAJE PT. BETOANE FUNDATII, RADIERE EXECUT. DIN
PANOURI CU PLACAJ TIP P _____


9 TRA02A__ 82 TONE **0,06000**
Sp.mat: 0,00% Sp.man: 0,00% Sp.uti: 0,00%

TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELO
R CU AUTOCAMIONUL PE DIST.= ___ KM. \$ _____

	Material M	Manopera m	Utilaj U	Transport t	Total T
ALTE CHELTUIELI DIRECTE					
Contribuția asiguratorie de muncă 2,25 %					
	Mo	mo	Uo	to	To
TOTAL CHELT. DIRECTE					
CHELTUIELI INDIRECTE					
PROFIT					
TOTAL GENERAL DEVIZ					

Proiectant,
Ing. Contoman Dragos



 <p style="text-align: center;">PROIECTARE DRUMURI SI PODURI S.C. ULTRA PROIECT S.R.L.</p> <p style="text-align: center;">J04/632/2008, C.I.F. RO 23585508 Jud. Bacau, Com. Magura, Sat Magura E-mail: ultra_proiect@yahoo.com Tel: 0742.351.456; 0334.107.748</p>	Denumire proiect: „MODERNIZARE STRADA PIETEI SI STRADA BURDUJENI, SAT ARINI, COMUNA GĂICEANA , JUDEȚUL BACĂU” Beneficiar: COMUNA GĂICEANA , JUDEȚUL BACĂU	Piese scrise	Pag 22
	PROIECT nr: 481/2024 Faza : P.TH(PROIECT TEHNIC) – VOL.III –CANTITATI DE LUCRARI		

Beneficiar: COMUNA GĂICEANA , JUDEȚUL BACĂU

Obiectiv: MODERNIZARE STRADA PIETEI SI STRADA BURDUJENI, SAT ARINI, COMUNA GĂICEANA , JUDEȚUL BACĂU

Obiect: 01- STR. PIETEI SI STR. BURDUJENI , L=0,340 km

Categorie: 01.08 SEMNALIZARI RUTIERE

Formular C5

LISTA CUPRINZAND CANTITATILE DE LUCRARI

Nr. Crt.	Capitolul de lucrari Simbol	U/M	Cantitatea	Pretul unitar a)materiale b)manopera c)utilaj d)transport Total(a+b+c+d)	Valoare
1	DF17A1 82 Denumire Resursa Observatii Corectii Liste Anexe	MP	30,0000		
		Sp.mat: 0,00% Sp.man: 0,00% Sp.uti: 0,00%			
	MARCAJE LONGIT TRANSV SI DIVERSE EXECUTATE MECANIZ CU VOPSEA PE SUPRAFETE CAROSABILE				
2	DF16A1 82	KM	0,2200		
		Sp.mat: 0,00% Sp.man: 0,00% Sp.uti: 0,00%			
	MARCAJE RUTIERE LONGIT SIMPLE DUBLE CU INTRERUPERI SAU CONTINUE EXEC MEC VOP EMAIL,MICROBILE STICLA				
3	DF24A1 82	BUCATA	2,0000		
		Sp.mat: 0,00% Sp.man: 0,00% Sp.uti: 0,00%			
	SEMNALIZARE RUTIERA ASIG CONTINU CIRCULATIEI IN TIMP EXECUT LUCRARI CU INDICATOARE METALICE				
4	DI19H1 82	ORE	10,0000		
		Sp.mat: 0,00% Sp.man: 0,00% Sp.uti: 0,00%			
	UTILAJE MIJ TRANSP REP INTR DR AUTOVEHICOL SPECIAL REP INTR DR CU CAROSERIE LEA DE 8,5 T				
5	DF27A1 82	ORE	10,0000		
		Sp.mat: 0,00% Sp.man: 0,00% Sp.uti: 0,00%			
	PILOTIPT DIRIJ CIRC RUT IN SCOP ASIG FLUENT TRAF PE SECT DR CU RESTR DE CIRC PTR LUCR CONST, REP				



**PROIECTARE DRUMURI SI PODURI
S.C. ULTRA PROIECT S.R.L.**

J04/632/2008, C.I.F. RO 23585508
Jud. Bacau, Com. Magura, Sat Magura
E-mail: ultra_proiect@yahoo.com
Tel: 0742.351.456; 0334.107.748

Denumire proiect: „MODERNIZARE STRADA PIETEI SI STRADA
BURDUJENI, SAT ARINI, COMUNA GĂICEANA , JUDEȚUL
BACĂU”
Beneficiar: COMUNA GĂICEANA , JUDEȚUL BACĂU

Piese
scrise


Pag
23

PROIECT nr: 481/2024
Faza : P.TH(PROIECT TEHNIC) – VOL.III –CANTITATI DE LUCRARI

	Material M	Manopera m	Utilaj U	Transport t	Total T
ALTE CHELTUIELI DIRECTE					
Contribuția asiguratorie de muncă 2,25 %					
TOTAL CHELT. DIRECTE	Mo	mo	Uo	to	To
CHELTUIELI INDIRECTE					
PROFIT					
TOTAL GENERAL DEVIZ					

Proiectant,
Ing. Contoman Dragos



 <p>PROIECTARE DRUMURI SI PODURI S.C. ULTRA PROIECT S.R.L. J04/632/2008, C.I.F. RO 23585508 Jud. Bacau, Com. Magura, Sat Magura E-mail: ultra_proiect@yahoo.com Tel: 0742.351.456; 0334.107.748</p>	Denumire proiect: „MODERNIZARE STRADA PIETEI SI STRADA BURDUJENI, SAT ARINI, COMUNA GĂICEANA , JUDEȚUL BACĂU” Beneficiar: COMUNA GĂICEANA , JUDEȚUL BACĂU	Piese scrise	Pag 24
	PROIECT nr: 481/2024 Faza : P.TH(PROIECT TEHNIC) - VOL.III -CANTITATI DE LUCRARI		

Beneficiar: COMUNA GĂICEANA , JUDEȚUL BACĂU

Obiectiv: MODERNIZARE STRADA PIETEI SI STRADA BURDUJENI, SAT ARINI, COMUNA GĂICEANA , JUDEȚUL BACĂU


Obiect: 02 ORGANIZARE DE SANTIER

Categorie: 02.01 ORGANIZARE DE SANTIER

Formular C5

LISTA CUPRINZAND CANTITATILE DE LUCRARI

Nr.	Capitolul de lucrari	U/M	Cantitatea	Pretul unitar	Valoare
Crt.	Simbol			a)materiale	
	Denumire Resursa			b)manopera	
	Observatii			c)utilaj	
	Corectii			d)transport	
	Liste Anexe			Total(a+b+c+d)	
1	TSG02A1	82	SUTE MP	4,00000	
		Sp.mat: 0,00%	Sp.man: 0,00%	Sp.uti: 0,00%	
	CURATAREA TERENULUI DE IARBA SI BURUIENI				
2	TSE04A1	82	SUTE MP	4,00000	
		Sp.mat: 0,00%	Sp.man: 0,00%	Sp.uti: 0,00%	
	NIVELAREA SUPR.TEREN.SI PLATF.DE TERASM.EXEC.CU BU LDOZ.PE TRACT.65-80 CP IN TEREN CATEG.1 SI 2				
3	DA06B1	82	M CUB	40,00000	
		Sp.mat: 0,00%	Sp.man: 0,00%	Sp.uti: 0,00%	
	STRAT AGREG NAT CILINDRATE CU FUNC REZIST FILTRANT IZOLAT AERISIRE SI ANTICAP CU ASTER MEC BALAST				
4	TRA01A__	82	STONE	89,15000	
		Sp.mat: 0,00%	Sp.man: 0,00%	Sp.uti: 0,00%	
	TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELO R CU AUTOBASCULANTA PE DIST. = __ KM. \$				
5	TRA05A__	82	STONE	9,30000	
		Sp.mat: 0,00%	Sp.man: 0,00%	Sp.uti: 0,00%	
	TRANSPORT RUTIER MATERIALE, SEMIFABRICATE CU AUTOVE HIC. SPECIALE (CISTERNA, BETON. ETC) PE DIST. DE __ KM. \$				
6	AUT6728	82	ORE	8,00000	
		Sp.mat: 0,00%	Sp.man: 0,00%	Sp.uti: 0,00%	
	MACARA PE PNEURI PINA LA 9,9TF \$				
7	TSC35B3	82	SUTE MC	0,40000	
		Sp.mat: 0,00%	Sp.man: 0,00%	Sp.uti: 0,00%	
	INCARC. AUTO CU INCARC. PE PNEURI CUPA 2,6-3,9 MC				

 <p>PROIECTARE DRUMURI SI PODURI S.C. ULTRA PROIECT S.R.L. J04/632/2008, C.I.F. RO 23585508 Jud. Bacau, Com. Magura, Sat Magura E-mail: ultra_proiect@yahoo.com Tel: 0742.351.456; 0334.107.748</p>	Denumire proiect: „MODERNIZARE STRADA PIETEI SI STRADA BURDUJENI, SAT ARINI, COMUNA GĂICEANA , JUDEȚUL BACĂU” Beneficiar: COMUNA GĂICEANA , JUDEȚUL BACĂU	Piese scrise	Pag 25
	PROIECT nr: 481/2024 Faza: P.TH(PROIECT TEHNIC) – VOL.III –CANTITATI DE LUCRARI		

TEREN CATEG 2 LA DIST. < 10 M

8 TRA01A 82 TONE **89,20000**
Sp.mat: 0,00% Sp.man: 0,00% Sp.uti: 0,00%


TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELO

R CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= KM. \$

	Material M	Manopera m	Utilaj U	Transport t	Total T
ALTE CHELTUIELI DIRECTE					
Contribuția asiguratorie de muncă 2,25 %					
	Mo	mo	Uo	to	To
TOTAL CHELT. DIRECTE					
CHELTUIELI INDIRECTE					
PROFIT					
TOTAL GENERAL DEVIZ					

Proiectant,
Ing. Contoman Dragos



 <p>PROIECTARE DRUMURI SI PODURI S.C. ULTRA PROIECT S.R.L. J04/632/2008, C.I.F. RO 23585508 Jud. Bacau, Com. Magura, Sat Magura E-mail: ultra_proiect@yahoo.com Tel: 0742.351.456; 0334.107.748</p>	Denumire proiect: „MODERNIZARE STRADA PIETEI SI STRADA BURDUJENI, SAT ARINI, COMUNA GĂICEANA , JUDEȚUL BACĂU” Beneficiar: COMUNA GĂICEANA , JUDEȚUL BACĂU	Piese scrise Pag 26
	PROIECT nr: 481/2024 Faza : P.TH(PROIECT TEHNIC) – VOL.III –CANTITATI DE LUCRARI	


Beneficiar: COMUNA GĂICEANA , JUDEȚUL BACĂU

Obiectiv: MODERNIZARE STRADA PIETEI SI STRADA BURDUJENI, SAT ARINI, COMUNA GĂICEANA , JUDEȚUL BACĂU


Formular C6

LISTA CUPRINZAND CONSUMURILE DE RESURSE MATERIALE

Nr. Crt.	Cod Denumire material	U/M	Consumurile cf. proiect	Pretul unitar	Val. (excl. TVA)
1	2000092	KG	1.295,83000		
	OTEL BETON PROFIL NETED OB37 STAS 438 D= 8MM				
2	2000573	KG	69,02000		
	OTEL BETON PROFIL PERIODIC PC 52 S 438 D=16MM				
3	2100024	KG	220,00000		
	CIMENT PORTLAND P 40 SACI S 388				
4	2100880	KG	101,97000		
	FILER DE CALCAR TIP 1 SACI S 539				
5	2200379	M CUB	20,70300		
	BALAST SORTAT SPALAT DE MAL 0-70 MM				
6	2200393	M CUB	964,89600		
	BALAST NESPALAT DE RIU 0-70 MM				
7	2200525	M CUB	10,77438		
	NISIP SORTAT NESPALAT DE RIU SI LACURI 0,0-7,0 MM				
8	2201658	M CUB	64,96000		
	PIATRA SPARTA PT DRUMURI R.MAGMATICE 15-25 MM.				
9	2201672	M CUB	390,08000		
	PIATRA SPARTA PT DRUMURI R.MAGMATICE 40-63 MM.				
10	2600206	KG	100,25400		
	BITUM PT DRUMURI TIP D 80/120 STAS 754				
11	2600323	KG	1.945,58000		
	EMULSIE DE BITUM CATIONICA CU RUPERE RAPIDA S8877				
12	2600971	MP	49,28000		
	CART BIT STR ACOP NISIP CA400 120CMX20M S 138				
13	2800430	BUCATA	400,00000		
	DALA PREFABRICATA PT RIGOLA 49X30X15				
14	2901167	M CUB	0,12900		
	MANELE D=7-11CM L=2-6M RASINOASE S.1040				
15	2903969	M CUB	0,04220		
	SCIND RASIN LUNGA TIV CLS D GR=18MM L=6,00M S 942				
16	2908737	M CUB	0,08060		
	GRINZI RASIN.CU 2 FETE PLANE GROS=10/12-35/35 L=4-6M				
17	2928335	MP	3,72000		
	PANOU DE COFRAJ TIP P FAG G 8MM PT PERETI				
18	2928347	MP	1,74000		
	PANOU DE COFRAJ TIP P FAG G 15MM PT PERETI				
19	3421097	KG	23,51800		

 <p style="text-align: center;">PROIECTARE DRUMURI SI PODURI S.C. ULTRA PROIECT S.R.L. J04/632/2008, C.I.F. RO 23585508 Jud. Bacau, Com. Magura, Sat Magura E-mail: ultra_proiect@yahoo.com Tel: 0742.351.456; 0334.107.748</p>	Denumire proiect: „MODERNIZARE STRADA PIETEI SI STRADA BURDUJENI, SAT ARINI, COMUNA GĂICEANA , JUDEȚUL BACĂU” Beneficiar: COMUNA GĂICEANA , JUDEȚUL BACĂU	Piese scrise	Pag 27
	PROIECT nr: 481/2024 Faza : P.TH(PROIECT TEHNIC) – VOL.III –CANTITATI DE LUCRARI		

OTEL PATRAT LAM.CALD S 334 OL37-1N	LT= 30		
20	3421358	KG	43,13660
OTEL PATRAT LAM.CALD S 334 OL37-1N	LT= 36		
21	3803116	KG	13,51000
SARMA MOALE OBISNUITA D= 1	OL32 S 889		
22	3803269	KG	4,40200
SARMA MOALE OBISNUITA D= 3	OL32 S 889		
23	5817446	BUCATA	1,20000
SURUB CAP HEXAGONAL SEMIPRECIS M 8X 30 GR. 5.8 S 6220			
24	5886954	KG	0,37700
CUIE CU CAP CONIC TIP A1 3 X 80 OL34 S 2111			
25	6103294	KG	0,03600
VOPSEA MINIU DE PLUMB V.351-3 NTR 90-80			
26	6108804	KG	32,99460
EMAIL ALB II E.109-5 NTR 1707-61			
27	6109418	KG	11,04340
DILUANT PTR PRODUSE DE MARCARE D009-3 NI 1708-61 A9			
28	6200676	KG	0,17600
WHITE SPIRIT RAFINAT TIP A STAS 44			
29	6200999	KG	37,66400
COMBUSTIBIL LICHID USOR TIP 3 STAS 54			
30	6202507	KG	0,02000
VASELINA TEHNICA ARTIFICIALA TIP A S 917			
31	6202806	M CUB	227,09020
APA INDUSTRIALA PT.LUCR.DRUMURI-TERASAMENTE IN CISTERNE			
32	6202818	M CUB	24,57550
APA INDUSTRIALA PENTRU MORTARE SI BETOANE DELA RETEA			
33	6301690	BUCATA	3,04000
STILP PT PLACI INDICATOARE DINTEAVA OTEL D=50			
34	6311528	KG	4,72100
SCOABE OTEL PT.CONSTR.DIN LEMN.LAT,65-90MM,L.200-300MM			
35	6311889	BUCATA	4,80000
BRATARA SIMPLA 1 CIRJE MARE			
36	6621727	KG	3,42000
PLACI TEH.CAUCIUC GAR.F INS.TEXT.REZ.PET TIP.PA 5 MM			
37	6716156	MP	0,72000
COVER PVC F.SUP.TIP A CAL1 G=2,0 LAT=1500 IMPRIM. S7361			
38	6716974	MP	0,08800
FOLIE REFLECTORIZANTA (IMPORT)			
39	7100081	BUCATA	0,16000
INDIC.CIRCUL.TBL.OL+FOL.R. TRIUNGHI L= 700MM F 8A S1848			
40	7100093	BUCATA	0,16000
INDIC.CIRCUL.TBL.OL+FOL.R. TRIUNGHI L= 700MM F 8B S1848			
41	7100108	BUCATA	0,16000
INDIC.CIRCUL.TBL.OL+FOL.R. TRIUNGHI L= 700MM F 8C S1848			
42	7100213	BUCATA	0,16000

 <p style="text-align: center;">PROIECTARE DRUMURI SI PODURI S.C. ULTRA PROIECT S.R.L. J04/632/2008, C.I.F. RO 23585508 Jud. Bacau, Com. Magura, Sat Magura E-mail: ultra_proiect@yahoo.com Tel: 0742.351.456; 0334.107.748</p>	Denumire proiect: „MODERNIZARE STRADA PIETEI SI STRADA BURDUJENI, SAT ARINI, COMUNA GĂICEANA , JUDEȚUL BACĂU” Beneficiar: COMUNA GĂICEANA , JUDEȚUL BACĂU	Piese scrise	Pag 28
	PROIECT nr: 481/2024 Faza : P.TH(PROIECT TEHNIC) – VOL.III – CANTITATI DE LUCRARI		

INDIC.CIRCUL.TBL.OL+FOL.R. TRIUNGHI L= 700MM F21 S1848			
43	7101011	BUCATA	0,32000
INDIC.CIRCUL.TBL.OL+FOL.R. PATRAT L= 600 MM F36 S1848			
44	7101217	BUCATA	0,64000
INDIC.CIRCUL.TBL.OL+FOL.R. CERC D= 600 MM F63A S1848			
45	7101255	BUCATA	0,32000
INDIC.CIRCUL.TBL.OL+FOL.R. CERC D= 600 MM F66A S1848			
46	7101322	BUCATA	0,16000
INDIC.CIRCUL.TBL.OL+FOL.R. CERC D= 600 MM F70 S1848			
47	7315789	KG	13,65000
DECOFROL			
48	7329912	KG	3,71800
MICROBILE STICLA SEMNALIZ.ORIZONT ALBE D=02-05 MM.			
49	9000096	BUCATA	24,00000
DALA BETON ARMAT 0.5X0.8X0.16 - CENTRALA			
50	9000097	BUCATA	4,00000
DALA BETON ARMAT 1.0X0.8X0.16 - MARGINALA			
51	900105	TONE	200,98000
BETON ASFALTIC BAPC16-APROVIZIONARE			
52	900121	M CUB	114,02000
BETON DE CIMENT C30/37			
53	900126	M CUB	9,16000
BETON DE CIMENT C20/25			
54	900128	M CUB	0,40000
MORTAR M100-T - APROVIZIONARE			
55	900132	TONE	6,42000
NISIP BITUMAT - APROVIZIONARE			
56	900133	BUCATA	50,00000
DALA PREFABRICATA PENTRU RIGOLA TIP 2 (49X30X15)			
57	900138	TONE	332,82000
MIXTURA TIP BADPC22,4 - APROVIZIONARE			

Total M:

Proiectant,
Ing. Contoman Dragos





PROIECTARE DRUMURI SI PODURI
S.C. ULTRA PROIECT S.R.L.
J04/632/2008, C.I.F. RO 23585508
Jud. Bacau, Com. Magura, Sat Magura
E-mail: ultra_proiect@yahoo.com
Tel: 0742.351.456; 0334.107.748

Denumire proiect: „MODERNIZARE STRADA PIETEI SI STRADA BURDUJENI, SAT ARINI, COMUNA GĂICEANA , JUDEȚUL BACĂU”

Beneficiar: COMUNA GĂICEANA , JUDEȚUL BACĂU

PROIECT nr: 481/2024

Faza : P.TH(PROIECT TEHNIC) – VOL.III –CANTITATI DE LUCRARI

Piese
scrise

Pag
29


Beneficiar: COMUNA GĂICEANA , JUDEȚUL BACĂU

Obiectiv: MODERNIZARE STRADA PIETEI SI STRADA BURDUJENI, SAT ARINI, COMUNA GĂICEANA , JUDEȚUL BACĂU


Formular C7

LISTA CUPRINZAND CONSUMURILE CU MANA DE LUCRU

Nr. Crt.	Cod Denumirea meseriei	Consumuri(om/ore) cu manopera directa	Tariful mediu	Valoarea (exclusiv TVA)
1	0010112 ASFALTATOR 12	174,90984		
2	0010122 ASFALTATOR 22	51,26895		
3	0010132 ASFALTATOR 32	83,93761		
4	0010142 ASFALTATOR 42	0,23738		
5	0010152 ASFALTATOR 52	25,88540		
6	0010211 BETONIST 11	212,04750		
7	0010212 BETONIST 12	19,91066		
8	0010221 BETONIST 21	212,04750		
9	0010222 BETONIST 22	38,79540		
10	0010711 DULGHER CONSTRUCTII 11	14,53309		
11	0010712 DULGHER CONSTRUCTII 12	4,75909		
12	0010721 DULGHER CONSTRUCTII 21	8,11609		
13	0010722 DULGHER CONSTRUCTII 22	22,44459		
14	0010732 DULGHER CONSTRUCTII 32	29,00659		
15	0010742 DULGHER CONSTRUCTII 42	7,12938		
16	0010821 DULGHER PODURI 21	7,29298		
17	0011111 FIERAR BETON 11	23,97800		
18	0011112 FIERAR BETON 12	14,77994		

 <p>PROIECTARE DRUMURI SI PODURI S.C. ULTRA PROIECT S.R.L. J04/632/2008, C.I.F. RO 23585508 Jud. Bacau, Com. Magura, Sat Magura E-mail: ultra_proiect@yahoo.com Tel: 0742.351.456; 0334.107.748</p>	Denumire proiect: „MODERNIZARE STRADA PIETEI SI STRADA BURDUJENI, SAT ARINI, COMUNA GĂICEANA , JUDEȚUL BACĂU” Beneficiar: COMUNA GĂICEANA , JUDEȚUL BACĂU	Piese scrise	Pag 30
	PROIECT nr: 481/2024 Faza : P.TH(PROIECT TEHNIC) – VOL.III –CANTITATI DE LUCRARI		


19	0011121	13,78200
FIERAR BETON 21		
20	0011132	14,77994
FIERAR BETON 32		
21	0011321	7,14420
FINISOR TERASAMENTE 21		
22	0012211	1,96526
IZOLATOR HIDROFUG 11		
23	0012221	3,31452
IZOLATOR HIDROFUG 21		
24	0012511	105,27722
MONTATOR PREF.BETON 11		
25	0012531	35,08922
MONTATOR PREF.BETON 31		
26	0012811	359,18660
PAVATOR 11		
27	0012821	158,82828
PAVATOR 21		
28	0012911	59,96835
PIETRAR 11		
29	0013331	1,43970
ZUGRAV VOPSITOR 31		
30	0013351	1,43970
ZUGRAV VOPSITOR 51		
31	0013412	15,20378
ZIDAR 12		
32	0013422	21,96878
ZIDAR 22		
33	0013432	7,62278
ZIDAR 32		
34	0019621	7,83160
SAPATOR 21		
35	0019911	13,05268
MUNCITOR DESERV.CTII MONTJ. 11		
36	0019912	4,31970
MUNCITOR DESERV.CTII MONTJ. 12		
37	0019921	154,32678
MUNCITOR DESERV.CTII MONTJ. 21		
38	0019922	10,00000
MUNCITOR DESERV.CTII MONTJ. 22		
39	0019931	427,41970
MUNCITOR DESERV.CTII MONTJ. 31		
40	0021932	0,23738
MASINIST UTILAJ CONSTR. 32		

 <p>PROIECTARE DRUMURI SI PODURI S.C. ULTRA PROIECT S.R.L. J04/632/2008, C.I.F. RO 23585508 Jud. Bacau, Com. Magura, Sat Magura E-mail: ultra_proiect@yahoo.com Tel: 0742.351.456; 0334.107.748</p>	Denumire proiect: „MODERNIZARE STRADA PIETEI SI STRADA BURDUJENI, SAT ARINI, COMUNA GĂICEANA , JUDEȚUL BACĂU” Beneficiar: COMUNA GĂICEANA , JUDEȚUL BACĂU	Piese scrise	Pag 31
	PROIECT nr: 481/2024 Faza : P.TH(PROIECT TEHNIC) – VOL.III – CANTITATI DE LUCRARI		

41	0029932	0,01654
<hr/> MUNCITOR DESERV.CTII MASINI 32		
42	0319711	11,51150
<hr/> MUNCITOR INC/DESC.MAT. 11		
Total m:		2.386,80620

Proiectant,
 Ing. Contoman Dragos



 <p>PROIECTARE DRUMURI SI PODURI S.C. ULTRA PROIECT S.R.L. J04/632/2008, C.I.F. RO 23585508 Jud. Bacau, Com. Magura, Sat Magura E-mail: ultra_proiect@yahoo.com Tel: 0742.351.456; 0334.107.748</p>	Denumire proiect: „MODERNIZARE STRADA PIETEI SI STRADA BURDUJENI, SAT ARINI, COMUNA GĂICEANA , JUDEȚUL BACĂU” Beneficiar: COMUNA GĂICEANA , JUDEȚUL BACĂU	Piese scrise Pag 32
	PROIECT nr: 481/2024 Faza : P.TH(PROIECT TEHNIC) – VOL.III –CANTITATI DE LUCRARI	


Beneficiar: COMUNA GĂICEANA , JUDEȚUL BACĂU

Obiectiv: MODERNIZARE STRADA PIETEI SI STRADA BURDUJENI, SAT ARINI, COMUNA GĂICEANA , JUDEȚUL BACĂU

Formular C8

**LISTA CUPRINZAND CONSUMURILE DE ORE
DE FUNCTIONARE A UTILAJELOR DE CONSTRUCTII**

Nr. Crt.	Cod Denumirea utilajului de constructii	Consumurile (ore functionare)	Tariful orar	Valoarea (exclusiv TVA)
1	E 0003012 APARAT DE SUDURA PRIN PRESIUNE IN PUNCT.OTEL-BETON 70-12MM	13,08660		
2	T 0003501 EXCAVATOR PE SENILE CU O CUPA, MOT.TERMIC, 0,40-0,70 MC	1,64025		
3	T 0003502 EXCAVATOR PE SENILE CU O CUPA, MOT.TERMIC, 0,71-1,25 MC	12,22390		
4	T 0003546 AUTOGREDER PINA LA 175CP	49,91220		
5	T 0003553 BULDOZER PE SENILE 65- 80 CP	0,50000		
6	T 0003703 BETONIERA CU CADERE LIBERA, ACT.MOTOR TERMIC, 101-250L	0,22000		
7	T 0003720 VIBRATOR UNIVERSAL CU MOT.TERMIC2,9 - 4 CP	23,40040		
8	T 0004004 COMPACTOR AUTOPROP.CU RULOURI(VALTURI) PINA LA 12TF	35,88000		
9	T 0004005 COMPACTOR STATIC AUTOPROP.CU RULOURI(VALTURI),R8-14;DE 14TF	221,09948		
10	T 0004008 COMPACTOR STATIC AUTOPROP.PE PNEURI DE 10,1-16TF	25,93148		
11	T 0004036 MALAXOR MECANIC PT.ASFALT CAPACITATE 300-1000 L	0,22000		
12	T 0004046 REPARTIZ.FINISOR MIXTURI ASFAL. MOT.TERM.FARA PALPATOR 92CP	25,93148		
13	T 0004047 AUTOGUDRONATOR 3500-3600 L	2,26628		
14	T 0004054 AUTOVEHICOL SPEC. PT.INTR SI REPARARE DRUM CAROSER LEA 8,5T	10,00000		
15	T 0004062 MASINA TRASAT BENZI CIRCULATIE MOTOR ARDERE INTER 40-45CP	1,50380		
16	T 0004063 MATURA MECANICA PE TRACTOR 65CP	0,64140		
17	E 0004201 MAS.AUTOM.DE TAIAT SI INDEIPT.OTEL BET.,ACT.EL.D=3-20MM 5-10	2,05280		
18	E 0004203 STANTA ELECTRICA DE TAIAT OTEL-BETON,DIAM.PANA LA 40 MM	2,05280		
19	T 0005603 AUTOCISTERNA CU DISPOZITIV DE STROPIRE CU M.A.J. 5-8T	22,36940		
20	E 0006609	1,15470		

 <p>PROIECTARE DRUMURI SI PODURI S.C. ULTRA PROIECT S.R.L. J04/632/2008, C.I.F. RO 23585508 Jud. Bacau, Com. Magura, Sat Magura E-mail: ultra_proiect@yahoo.com Tel: 0742.351.456; 0334.107.748</p>	Denumire proiect: „MODERNIZARE STRADA PIETEI SI STRADA BURDUJENI, SAT ARINI, COMUNA GĂICEANA , JUDEȚUL BACĂU” Beneficiar: COMUNA GĂICEANA , JUDEȚUL BACĂU	Piese scrise Pag 33
	PROIECT nr: 481/2024 Faza : P.TH(PROIECT TEHNIC) – VOL.III –CANTITATI DE LUCRARI	

TROLIU ELECTRIC 3,1- 5 TF		
21	T 0006728	8,00000
MACARA PE PNEURI PINA LA 9,9TF		
22	T 0006751	1,68000
AUTOMACARA 5TF, H.MAX=6,5M, DES.MAX=5,5M		
23	T 0007406	0,87120
INCARCATOR FRONTAL PE PNEURI DE 2,6-3,9 MC		
Total U:		462,63817

Proiectant,
Ing. Contoman Dragos





PROIECTARE DRUMURI SI PODURI
S.C. ULTRA PROIECT S.R.L.
J04/632/2008, C.I.F. RO 23585508
Jud. Bacau, Com. Magura, Sat Magura
E-mail: ultra_proiect@yahoo.com
Tel: 0742.351.456; 0334.107.748

Denumire proiect: „MODERNIZARE STRADA PIETEI SI STRADA BURDUJENI, SAT ARINI, COMUNA GĂICEANA , JUDEȚUL BACĂU”

Beneficiar: COMUNA GĂICEANA , JUDEȚUL BACĂU

Piese scrise

Pag 34

PROIECT nr: 481/2024

Faza : P.TH(PROIECT TEHNIC) – VOL.III – CANTITATI DE LUCRARI

Beneficiar: COMUNA GĂICEANA , JUDEȚUL BACĂU

Obiectiv: MODERNIZARE STRADA PIETEI SI STRADA BURDUJENI, SAT ARINI, COMUNA GĂICEANA , JUDEȚUL BACĂU

Formular C9

LISTA CUPRINZAND CONSUMURILE PRIVIND TRANSPORTURILE

Nr. crt.	Cod resursa	U/M	Tipul de transport	Elemente rezultate din analiza lucrarilor ce urmeaza sa fie executate		Valoarea (exclusiv TVA)
				Cantitatea aferenta UM	Tariful unitar / UM	
				Tone transportate	Tariful unitar / UM	
				Km parcursi	Tariful unitar/t x km	
				Ore de functionare		
0	1	2	3	4	5	6
1. Transport auto din articole de lucrari						
1	TRA01A_P	TONE	(Ob./Categ. 01/01.01)	1.653,73000		
	TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU MOLOZULUI CU AUTOBASCULANTA DIST. = __ KM			1.653,73000		
			\$			
2	TRA01A__	TONE	(Ob./Categ. 01/01.02)	1.714,17000		
	TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE DIST. = __ KM.			1.714,17000		
			\$			
3	TRA05A__	TONE	(Ob./Categ. 01/01.02)	218,78000		
	TRANSPORT RUTIER MATERIALE, SEMIFABRICATE CU AUTOVEHIC.SPECIALA (CISTERNA, BETON.ETC) PE DIST.DE __ KM.			218,78000		
			\$			
4	TRA01A__	TONE	(Ob./Categ. 01/01.02)	682,56000		
	TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE DIST. = __ KM.			682,56000		
			\$			
5	TRA05A__	TONE	(Ob./Categ. 01/01.02)	1,94000		
	TRANSPORT RUTIER MATERIALE, SEMIFABRICATE CU AUTOVEHIC.SPECIALA (CISTERNA, BETON,ETC) PE DIST DE __ KM\$			1,94000		
			\$			
6	TRA01A__	TONE	(Ob./Categ. 01/01.02)	540,22000		
	TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE DIST. = __ KM.			540,22000		
			\$			
7	TRA06A__	TONE	(Ob./Categ. 01/01.03)	296,51000		
	TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUI - MORTARULUI CU AUTOBETONIERA DE 5,5 MC DIST. = __ KM			296,51000		
			\$			
8	TRA02A__	TONE	(Ob./Categ. 01/01.03)	0,29000		
	TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELOR CU AUTOCAMIONUL PE DIST. = __ KM.			0,29000		
			\$			
9	TRA02A__	TONE	(Ob./Categ. 01/01.03)	1,55000		



**PROIECTARE DRUMURI SI PODURI
S.C. ULTRA PROIECT S.R.L.**

J04/632/2008, C.I.F. RO 23585508
Jud. Bacau, Com. Magura, Sat Magura
E-mail: ultra_proiect@yahoo.com
Tel: 0742.351.456; 0334.107.748

Denumire proiect: „MODERNIZARE STRADA PIETEI SI STRADA
BURDUJENI, SAT ARINI, COMUNA GĂICEANA , JUDEȚUL
BACĂU”

Beneficiar: COMUNA GĂICEANA , JUDEȚUL BACĂU

PROIECT nr: 481/2024

Faza : P.TH(PROIECT TEHNIC) – VOL.III –CANTITATI DE LUCRARI

Piese
scrise

Pag
35

TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,
SEMIFABRICATELOR CU AUTOCAMIONUL PE

1,55000

DIST. = ___ KM. \$

Total transport auto din articole de lucrari

5.109,75


Total t:

5.109,75

:

Proiectant,
Ing. Contoman Dragos



 <p>PROIECTARE DRUMURI SI PODURI S.C. ULTRA PROIECT S.R.L. J04/632/2008, C.I.F. RO 23585508 Jud. Bacau, Com. Magura, Sat Magura E-mail: ultra_proiect@yahoo.com Tel: 0742.351.456; 0334.107.748</p>	Denumire proiect: „MODERNIZARE STRADA PIETEI SI STRADA BURDUJENI, SAT ARINI, COMUNA GĂICEANA , JUDEȚUL BACĂU” Beneficiar: COMUNA GĂICEANA , JUDEȚUL BACĂU	Piese scrise	Pag 36
	PROIECT nr: 481/2024 Faza : P.TH(PROIECT TEHNIC) – VOL.III –CANTITATI DE LUCRARI		

FORMULARUL F6

PROIECTANT

Obiectiv “ MODERNIZARE STRADA PIETEI SI STRADA BURDUJENI, SAT ARINI, COMUNA GĂICEANA , JUDEȚUL BACĂU ”

S.C. ULTRA PROIECT S.R.L.

VI. GRAFICUL GENERAL
de realizare a investitiei publice

Nr. Crt.	Denumirea obiectului	Anul I din care, luna :					
		1	2	3	4	5	6
I	Organizare de santier						
II.1	01 – STR. PIETEI SI STR. BURDUJENI , L=0,340 km						
1.1.	01.01. TERASAMENTE						
1.2.	01.02. AMENAJARE SISTEM RUTIER						
1.3.	01.03. RIGOLA CAROSABILA L=135 M						
1.4.	01.04. RIGOLA DE ACOSTAMENT L= 85 M						
1.5.	01.05. RIGOLA TRIUNGHILARA PEREATA (0,75X0,4 m) CU ACOSTAMENT BETONAT DE 0,75M L= 120 M						
1.6.	01.06. PODET DALAT LA DRUM LATERAL H=0,4m, l=0,5 m, L= 8,0 ml (2 BUC)						
1.7	01.07. ACOSTAMENT BETONAT S= 243 MP						
1.8	01.08. SEMNALIZARI RUTIERE						

Proiectant,
Ing. Contoman Dragos

